

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 147"18" 05. 2019 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 47Инвентарный номер оборудования: 40595

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2019Окончание работ: июль 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19050034***Замена напольного покрытия в корпусе №47*

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия


№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	ГСО		
2	<i>Коридор</i>		
3	Разборка плинтусов цементных	м.п.	60,300
4	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	м2	69,600
5	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	69,600
6	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	60,300
7	Установка металлических порошков	м.п.	132,000
8	<i>Учебный класс</i>		
9	Разборка плинтусов цементных	м.п.	17,000
10	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	м2	20,000
11	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	20,000
12	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	17,000
13	Установка металлических порошков	м.п.	0,900
14	<i>Тамбур</i>		
15	Разборка плинтусов цементных	м.п.	5,800
16	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	м2	4,900
17	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	4,900
18	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	5,800
19	Установка металлических порошков	м.п.	3,900
20	ЗДРАВПУНКТ		
21	<i>Коридор</i>		
22	Разборка плинтусов цементных	м.п.	20,200
23	Демонтаж порошков металлических	м.п.	3,000
24	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	м2	26,600
25	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	26,600
26	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	20,200
27	Установка металлических порошков	м.п.	8,500
28	<i>Уборочная инвентаря</i>		
29	Разборка плинтусов цементных	м.п.	7,300
30	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	м2	6,500
31	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	6,500

32	Установка плитусов ПВХ	м.п.	7,300
33	Установка металлических порожков	м.п.	2,900
34	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с	т.	2,470
35	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	2,470

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


_____ подпись


_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

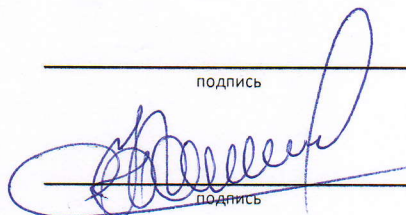
Представитель подрядчика


_____ подпись

_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Начальник цеха 147


_____ подпись


_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


_____ подпись


_____ Ф.И.О.