

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"03" июня 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 28

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОРПУС 161 С ЛАБОРАТОРИЕЙ

Инвентарный номер оборудования: 21633

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июль 2019

Окончание работ: октябрь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19050053

Устройство покрытия пола из линолеума


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	18,200
2	Разборка покрытия пола из плитки ПВХ	м2	128,700
3	Разборка цем.-песч. стяжки пола толщ. 40 мм	м2	46,000
4	Устройство цем.-песч. стяжки пола РМ 150ц толщ. 40мм	м2	46,000
5	Выравнивание цем.-песч. основания пола ремонтной смесью "Старатель"	м2	128,700
6	Разборка плинтусов из цем.-песч. раствора М150ц	пм	40,000
7	Разборка деревянных плинтусов	пм	23,000
8	Устройство покрытия пола из линолеума полукommerческого	м2	137,700
9	Устройство покрытия пола из плит керамогранитных	м2	9,200
10	Устройство плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	пм	143,500
11	Установка металлических порошков разм. от 1,0 до 1,5 м	пм	42,000
12	Покраска бетонного основания пола водоэмульсионными составами за 2 раза с расч. до 10%	м2	5,000
13	Покраска трубопровода диаметром до 40 мм водоэмульсионными составами за 2 раза с расч. до 10%	м2	1,000
14	Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения, погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 10 км	т	5,200
15	Материалы должны соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

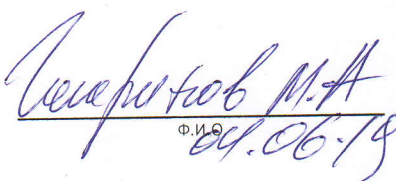
Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28



Скляров С.А.