

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 03 " июня 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 28

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ КОРПУСА 33

Инвентарный номер оборудования: 21539

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июль 2019

Окончание работ: октябрь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19060002

Устройство покрытия пола из линолеума в АБК


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия пола из плитки ПВХ	м2	73,000
2	Разборка цем.-песч. стяжки пола толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	30,000
3	Устройство цем.-песч. стяжки пола толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	30,000
4	Выравнивание цем.-песч. основания пола ремонтной смесью "Старатель" толщ. до 5 мм	м2	43,000
5	Разборка плинтусов из цем.-песч. раствора РМ 150ц	пм	58,000
6	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого	м2	52,000
7	Устройство покрытия пола из плит керамогранитных	м2	21,000
8	Устройство плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	пм	40,000
9	Установка металлических порошков от 0,9 до 1,0 м	шт	17,000
10	Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения, погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 10 км	т	3,200
11	Материалы должны соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Туснолов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28



подпись

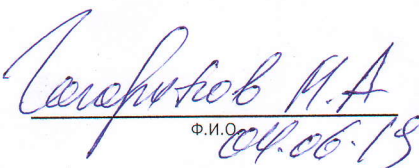
Скляров С.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О. 04.06.19