

Функционал: ОГМ ОБФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 15Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ГРАДИРНИ К-С 113Инвентарный номер оборудования: 40570Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-015-00ТО-ОВС1-П.1БГНачало работ: февраль 2020Окончание работ: февраль 2020

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 02 " м.а.м. 2020 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20020052***Установка заглушки на трубопроводе оборотной воды Ду900 камере в №10*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж участка трубопровода Ду900	п.м.	1,000
2	Изготовить заглушку (днище плоское круглое) ф900х18 (Уточнить по факту).	шт.	1,000
3	Приварить заглушку (днище плоское круглое).	шт.	1,000
4	Проведение гидроиспытания	опер	1,000
5	Нанесение гидроизоляции	м2	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



 подпись

С.Н. Парфенов

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 15

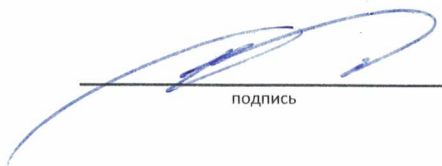

 подпись

С.А. Гусев

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

 подпись

Ф.И.О.