

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ОБФонд: ОТЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 27Подрядчик: Подрядная организация

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"22" декабря 2020 г.

Наименование оборудования: ФИЛЬТР РУКАВНЫЙ ТКАНЕВЫЙ ПОЗ.201Инвентарный номер оборудования: 222Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-K043Начало работ: февраль 2021Окончание работ: август 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20120014****Замена участков вентиляции В-3 в корпусе 43. Цех 2.**

наименование работ

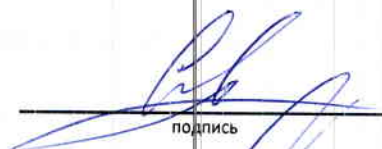
**1. Условия труда в зоне производства работ:** Стесненность, вредностьРаботы на кровле в предохранительных поясах с использованием крана.Трассировка согласно схемы.Воздуховоды плотности "П"


| №/№<br>п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                                                                                     | Единица<br>измерения | Количество |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1          | Демонтаж участков вентиляции (из листа толщиной 1.0мм) гуммированной краном с крыши высотой до 8м (расстояние до дороги до 25м) |                      |            |
| 2          | ф595 (13м)                                                                                                                      | м2                   | 24,5       |
| 3          | ф375 (16м)                                                                                                                      | м2                   | 19,0       |
| 4          | Установка и снятие лесов высотой до 7м                                                                                          | м2                   | 60,0       |
| 5          | Установка и снятие ручных талей г/п 1.0т на высоте 7м                                                                           | раз.                 | 12,0       |
| 6          | Демонтаж участков вентиляции (из листа толщиной 1.0мм) гуммированных при помощи ручной тали с высоты от 3м до 7м                |                      |            |
| 7          | ф215 (50м)                                                                                                                      | м2                   | 34,0       |
| 8          | ф285 (8м)                                                                                                                       | м2                   | 7,25       |
| 9          | ф320 (4.5м)                                                                                                                     | м2                   | 4,5        |
| 10         | ф375 (18м)                                                                                                                      | м2                   | 21,25      |
| 11         | ф440 (27м)                                                                                                                      | м2                   | 37,5       |
| 12         | Демонтаж участков вентиляции (из листа толщиной 1.0мм) гуммированных с высоты до 3м                                             |                      |            |
| 13         | ф200 (23м)                                                                                                                      | м2                   | 14,5       |
| 14         | ф285 (5м)                                                                                                                       | м2                   | 4,5        |
| 15         | ф375 (4м)                                                                                                                       | м2                   | 5,0        |
| 16         | Погрузка, перевозка на расстояние до 1км, выгрузка демонтируемых элементов вентиляции                                           | т                    | 2,57       |
| 17         | Изготовить элементы вентиляции из листа толщиной 1.0мм                                                                          | т                    | 1,975      |
| 18         | Доставка до цеха гуммировки, выгрузка элементов вентиляции (крупногабаритной диаметром до 600мм и длиной до 2.0м)               | т                    | 1,975      |
| 19         | Погрузка, перевозка элементов вентиляции после гуммировки на расстояние до 1км                                                  | т                    | 2,61       |
| 20         | Обезжиривание поверхностей элементов вентиляции                                                                                 | м2                   | 205,0      |
| 21         | Покрытие нейтрализатором ржавчины СФ-1                                                                                          | м2                   | 205,0      |
| 22         | Огрунтовка ХС-059 - 1 слой                                                                                                      | м2                   | 205,0      |

|    |                                                                                                                                        |     |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 23 | Окрашивание ХС-759 - 3 слоя                                                                                                            | м2  | 205,0 |
| 24 | Покрытие лаком ХС-724 - 1 слой                                                                                                         | м2  | 205,0 |
| 25 | Подъем на кровлю высотой 8м элементов опорных конструкций                                                                              | кг  | 180,0 |
| 26 | Сборка (монтаж) подпорных конструкций на кровле (работа в предохранительном поясе)                                                     | кг  | 180,0 |
| 27 | Монтаж на кровле высотой 8м участков вентиляции (из листа толщиной 1.0мм) гуммированной при помощи крана (расстояние до дороги до 25м) |     |       |
| 28 | ф600 (13м)                                                                                                                             | м2  | 24,5  |
| 29 | ф400 (16м)                                                                                                                             | м2  | 20,5  |
| 30 | Монтаж участков вентиляции (из листа толщиной 1.0мм) гуммированных при помощи ручной тали на высоте от 3м до 7м                        |     |       |
| 31 | ф200 (50м)                                                                                                                             | м2  | 31,5  |
| 32 | ф315 (12.5м)                                                                                                                           | м2  | 12,5  |
| 33 | ф400 (18м)                                                                                                                             | м2  | 23,0  |
| 34 | ф450 (27м)                                                                                                                             | м2  | 38,5  |
| 35 | Монтаж участков вентиляции (из листа толщиной 1.0мм) гуммированных на высоте до 3м                                                     |     |       |
| 36 | ф200 (23м)                                                                                                                             | м2  | 14,5  |
| 37 | ф315 (5м)                                                                                                                              | м2  | 5,0   |
| 38 | ф400 (4м)                                                                                                                              | м2  | 5,0   |
| 39 | Установка отсосов гуммированных на высоте до 3м ф200/ф400 (10шт.)                                                                      | кг  | 40,0  |
| 40 | Сверление в кирпичной стене отверстий ф12 на глубину 200мм и установка анкеров М12                                                     | шт. | 10,0  |
| 41 | Сверление в бетоне отверстий М12 глубиной 200мм и установка анкеров М12                                                                | шт. | 4,0   |
| 42 | Сборка опорных м/к внутри корпуса                                                                                                      | кг  | 218,0 |

**СОСТАВИЛ:**

Механик цеха

  
подпись

  
Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

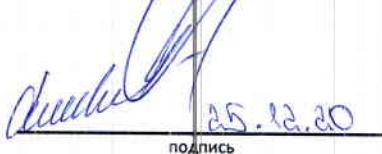
Начальник цеха 2


  
подпись

  
Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Ст. сметчик УЭБ

  
25.12.20  
подпись

  
Ф.И.О.