

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ОТ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 2
 Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 11 " 12 2020 г.

Наименование оборудования: Вентилятор ВЦ 14-46 №8 лев.А
 Инвентарный номер оборудования: 46615
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-К002-ВВ02-П.2.1
 Начало работ: февраль 2021
 Окончание работ: август 2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20120001

Замена участка вентиляции системы В-2 (северная сторона корпуса №2)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность, вредность

Работа с краном, работа в предохранительном поясе на кровле высотой 5м.


Трассировка согласно схемы для участка вентиляции В-2

Воздуховоды плотности "П"

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж участка вентиляции (из листа толщиной 1.0мм гуммированной краном с крыши (с высоты от земли - 5.5м, расстояние от дороги 13м)		
2	φ595 (31м)	м2	59,00
3	φ440 (8м)	м2	11,00
4	φ375 (4м)	м2	4,80
5	φ160 (1м)	м2	0,50
6	Погрузка, перевозка на расстояние 1км, выгрузка демонтированных элементов вентиляции (крупногабаритной диаметром до 600мм длиной до 2м)	т	1,03
7	Изготовление воздуховодов из листа толщиной 1.0мм	кг	745,00
8	Доставка до цеха гуммировки, выгрузка элементов вентиляции (крупногабаритной диаметром до 600мм длиной до 2м)	кг	745,00
9	Погрузка, перевозка до 1 км элементов вентиляции после гуммировки (крупногабаритной диаметром до 600мм длиной до 2м), выгрузка	т	1,03
10	Монтаж краном участка вентиляции гуммированной при помощи крана (на высоту 5.5м от земли, расстояние от дороги 13м)		
11	φ595 (31м)	м2	59,00
12	φ440 (8м) (в т.ч. подмерные детали)	м2	11,50
13	φ375 (4м) (подмерные детали)	м2	4,80
14	φ160 (1м) (подмерные детали)	м2	0,50
15	Обезжиривание	м2	90,00
16	Покрытие нейтрализатором ржавчины СФ-1	м2	90,00
17	Огрунтовка ХС-059 1 слой	м2	90,00
18	Окрашивание ХС-759 3 слоя	м2	90,00
19	Покрытие лаком ХС-724 1 слой	м2	90,00
20	Сверление отверстий в кирпичной стене φ12 L=250мм, установка анкеров	шт.	3,00

21	Подъем на кровлю высотой до 5м элементов м/к	кг	225,00
22	Сборка (монтаж) подпорных м/к	кг	225,00

СОСТАВИЛ:
Механик цеха

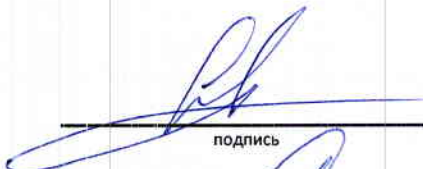

подпись




Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник цеха 2



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:



подпись

17.12.20



Ф.И.О.