


Функционал: ОГМ ОБФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 27Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ТЕПЛООБМЕННИК 800 ТКВ-16-8-С 20-2-1ГР1Инвентарный номер оборудования: 10717Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-П1076-ПМ01-П.305.3Начало работ: октябрь 2018Окончание работ: февраль 2019. Для АК покрытия апрель-май 2019.

Зам. главного механика  
  
 П.В. Якимов  
 "24" 09 2018 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090003

Ремонт м/к этажерки пиролизата. Замена м/к площадки на стм.+8.4 м/о I-III; Н-М.

наименование работ

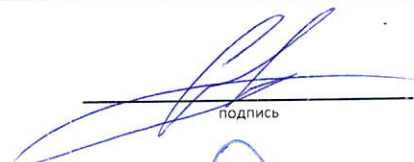
1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

В качестве справочной информации использовать чертежи №76 -54-141 АР-2; АР-3 и серию НИ-036.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	<b>Демонтаж</b>		
2	Демонтаж м/к ограждений площадки	т	0,266
3	Демонтаж м/к площадки	т	2,025
4	Установка и снятие тали г/п 5.0т на отм.13.36	раз.	1,000
5	Устройство лесов с отм.+6.0 высотой до 7м	м2	8,000
6	Или вместо п.5 работа вышки на отм.+13.0	ч	2,000
7	Отсоединение, присоединение трубопроводов Ду100	фл.соед.	4,000
8	Отсоединение, присоединение трубопроводов Ду65	фл.соед.	1,000
9	Отсоединение. присоединение трубопроводов Ду50	фл.соед.	2,000
10	<b>Монтаж</b>		
11	Изготовление и монтаж м/к площадки	т	2,250
12	Изготовление и монтаж усиления площадки из уголка 50*5 Ст3сп5-св с шагом 700-800	т	0,100
13	Изготовление и монтаж ограждения высотой 1.2м	т	0,315
14	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	175,000
15	Обезжиривание м/к	м2	175,000
16	Огрунтовка м/к ХС-059 в 2 слоя	м2	175,000
17	Окрашивание м/к ХС-759 в 3 слоя	м2	175,000
18	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	175,000
19	Минимальная толщина АК покрытия	мкм	120,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


  
 подпись

Северюхин С.Н.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

  
 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27


  
 подпись

Блинов И.Б.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

  
 подпись

  
 Ф.И.О.