

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"29" января 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 2

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОРПУС N1

Инвентарный номер оборудования: 21445

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: январь 2019

Окончание работ: март 2019

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010043

*Замена покрытия пола из линолеума в коридоре 3-го этажа*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка плинтусов деревянных	м.п.	29,660
2	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	28,000
3	Разборка цем.-песч. стяжки пола толщ. 40 мм	м2	8,400
4	Устройство цем.-песч. стяжки пола РМ 150ц толщ. 40 мм	м2	8,400
5	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого износостойкого	м2	28,000
6	Устройство плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	м.п.	29,660
7	Установка металлических порошков разм. до 1.0 м (в 4 местах)	м.п.	4,000
8	Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 20 км	т.	0,700
9	Материалы должны соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности		0,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

  
подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

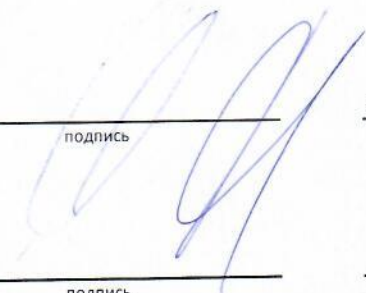
Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 2

  
подпись

Двинянинов А.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.