

на утверждении

**УТВЕРЖДАЮ:**

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"29" января 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 139

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ КОРП.151

Инвентарный номер оборудования: 40781

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: январь 2019

Окончание работ: март 2019

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010046

*Замена покрытия пола из линолеума в коридоре лаборатории ЛНК*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	13,000
2	Демонтаж напольного покрытия из линолеума	м2	11,600
3	Разборка цем.-песч. стяжки пола толщ. 20 мм	м2	3,000
4	Устройство цем.-песч. стяжки пола РМ 150ц толщ. 20 мм	м2	3,000
5	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого износостойкого	м2	11,600
6	Устройство плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	м.п.	13,000
7	Устройство металлических порошков размером до 1м. (в 3 местах)	м.п.	3,000
8	Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 20 км	т.	0,266
9	Материалы должны соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности		0,000

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
\_\_\_\_\_ подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

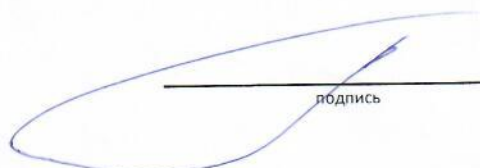
Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_ подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 139

  
\_\_\_\_\_ подпись

Андосов М.А.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель КРУ

\_\_\_\_\_ подпись

Ф.И.О.